


# Banda Modular Plástico

## uni ECB

Mismas  
ruedas y  
mototambores  
que uni MPB

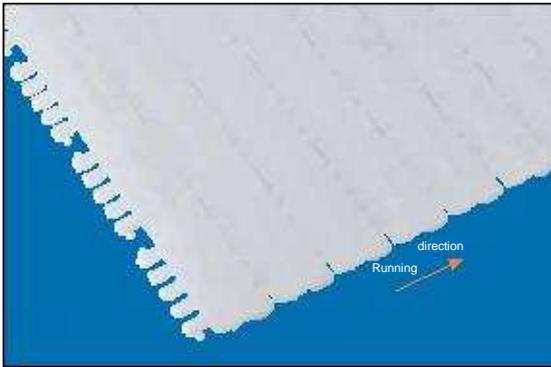

### Información General


#### Tramo Recto

- Superficie: Cerrada
- Apertura: 0%
- Radio flexion frontal-inversa: 65.0 mm

#### Sector de Mercado

- Cárnica / Líneas de corte

### Esquemas Dimensionales

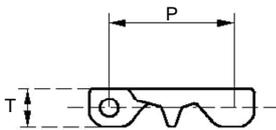

### Dimensiones

	mm	in
P	50.8	2.00
T	16.0	0.63

Material banda estándar	Color banda estándar	Pasador estándar
POM-SI	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">W</span>	-

Todos los materiales están aprobados FDA para el contacto con alimentos. Rango de temperatura: -40 to +90°C). W POM-SI azul se suministra bajo pedido y puede emplearse como marcador en las bandas.

Por favor, tener en cuenta que uni ECB en POM-SI azul no es el color azul estándar y pueden ocurrir algunas variaciones. Tolerancias en los anchos de banda +0/-0.4% a 23°C/73°F.

Ancho		Peso Banda		Máx. tracción		Nº de ruedas
		POM-SI		POM-SI		
mm	pulgadas	kg/m	lb/ft	N	lb	
402	15.83	5.00	3.36	4400	990	3
452	17.80	6.60	3.76	5500	1238	5
502	19.76	6.20	4.17	5500	1238	4
603	23.70	7.50	5.04	6600	1485	5
754	29.65	9.30	6.25	7700	1733	7
806	31.73	10.00	6.72	8800	1980	7

Anchos estándar. Anchos no estándar no se suministran.


## uni ECB Ruedas Estándar

Nº de dientes	Diámetro de Paso		Diámetro exterior		Diámetro cubo		Eje	
	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas
8	132.8	5.23	132.9	5.23	65.0	2.56	ø18.0/40.0*	ø0.71/1.57*
							sq 38.1	sq 1.50
					100.0	3.94	sq 40.0	sq 1.57
10	164.4	6.47	166.3	6.55	65.0	2.56	ø18.0/40.0*	ø0.71/1.57*
							sq 38.1	sq 1.50
					120.0	4.72	ø40.0/70.0*	ø1.57/2.76*
							sq 50.8	sq 2.00
							sq 63.0	sq 2.50
120.0	4.72	sq 60.0	sq 2.36					
12	196.3	7.73	198.6	7.82	65.0	2.56	ø18.0/40.0*	ø0.71/1.57*
							sq 38.1	sq 1.50
					120.0	4.72	ø40.0/70.0*	ø1.57/2.76*
							sq 50.8	sq 2.00
							sq 60.0	sq 2.36
16	260.4	10.25	263.8	10.04	65.0	2.56	ø18.0/40.0*	ø0.71/1.57*
					150.0	5.91	ø40.0/70.0*	ø1.57/2.76*

\* Eje redondo mínimo/máximo. Mismas ruedas y mototambores que uni MPB.

## Colocación de guías de deslizamiento y ruedas

Nº de dientes	Longitud Mínima de B		Longitud distancia A	
	mm	in	mm	in
8	76.8	3.02	53.6	2.11
10	92.8	3.56	70.5	2.78
12	108.8	4.28	87.2	3.43
16	141.1	5.56	120.2	4.73

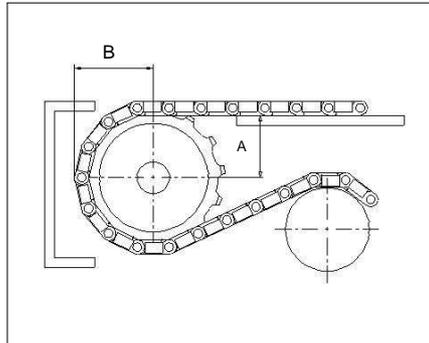

Otros números de dientes se suministran bajo pedido. Se suministran ruedas en 2 partes bajo pedido. Téngase en cuenta que si la marcha se produce en ambos sentidos, se requiere un conjunto extra de ruedas. Alternativamente, se pueden utilizar opciones bidireccionales.