




La uni 3200 es la clásica cadena de tramo recto para transporte de productos pesados a velocidades altas.

Se ha desarrollado para satisfacer las necesidades de la industria avícola, pero es adecuada para todo tipo de aplicaciones que demanden una cadena fuerte, resistente a impactos.

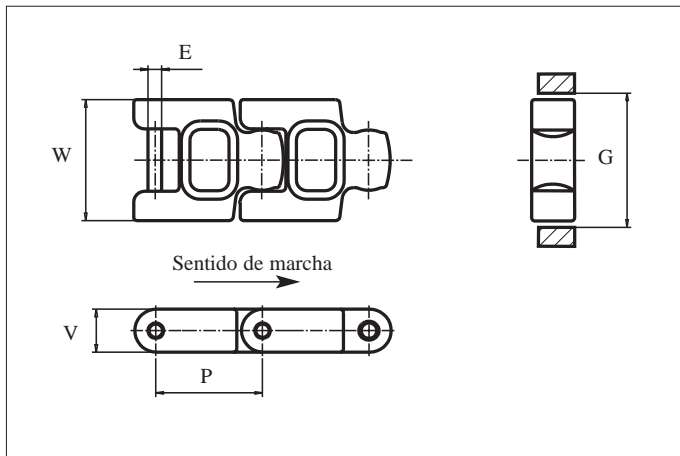

	mm	pul.		mm	pul.
E	6.4	0.25	P	50.8	2.00
G	59.5	2.34	V	20.3	0.80

Todas las dimensiones son para cadenas en acetal (POM).

Los artículos con referencia uni en **negrita** son estándar.
Los artículos con referencia uni en *cursiva* se fabrican bajo pedido.

	referencia uni	ancho W		peso	
	POM-DI	mm	pul.	kg/m	lb/ft
uni 3200	37DI3200G	57.2	2.25	1.3	0.87

uni 3200

Cadenas Especiales • Plástico



Tramo recto



50.8 mm (2.00 pulgadas)



Ver pág. 14



SS304 Ver pág. 13



60 mm (2.4 pulgadas)



Ver pág. 112



Ver pág. 120



6.1 m = 20 ft
Nº eslabones/caja: 120



POM: 3150 N (708 lbf)

uni 3200 también se suministra como uni 3200 TAB.
Por favor, vea uni Flex en la pág. 80.