




La aplicación principal es para transporte de botellas de vidrio en curvas. P.ej. uni SS8811 (430) es apta para refrescos, cerveceras y plantas de embotellado y uni SS28811 (304) para la industria vinícola. La lubricación de la cadena es indispensable.

El diseño de la charnela en la 8811 hace que la superficie quede más cerrada que en la uni 881, permitiendo un transporte de productos más estable.

Las cadenas pueden suministrarse con superficie pulida hasta anchos de 114.3 mm (4.5 pulgadas): Tipo SSX.

Sus guías en cola de milano retienen la cadena en las secciones curvas del transportador.

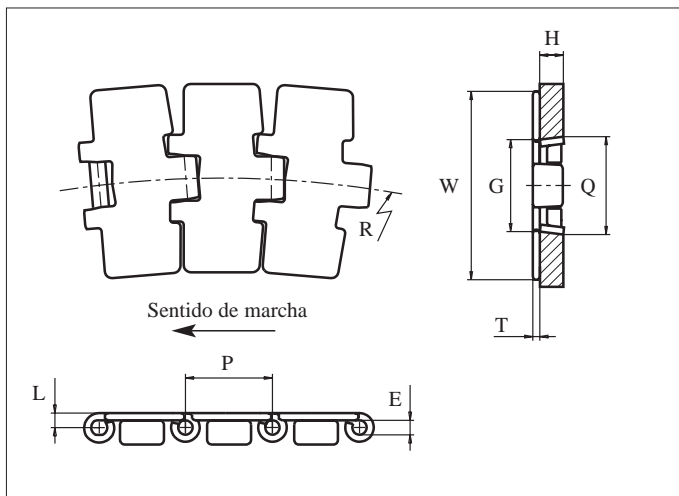

	mm	pul.		mm	pul.
<b>E</b>	6.4	0.25	<b>L</b>	6.4	0.25
<b>G (curvo)</b>	41.3	1.63	<b>P</b>	38.1	1.50
<b>G (recto)</b>	46.6	1.83	<b>Q</b>	43.0	1.69
<b>H</b>	11.9	0.47	<b>T</b>	3.1	0.12

## uni 8811

### Cadenas de Tablillas • Acero



Giro lateral



38.1 mm (1.50 pulgadas)



Ver pág. 13



**SS304** Ver pág. 13



75 mm (3 pulgadas)



Ver pág. 108



Ver pág. 117



Ver pág. 120



Ver pág. 119



3.048 m = 10 ft  
N° eslabones/caja: 80



**SS430** 2250 N (506 lbf)

**SS304** 2250 N (506 lbf)

Los artículos con referencia uni en **negrita** son estándar.  
Los artículos con referencia uni en *cursiva* se fabrican bajo pedido.

	referencia uni		ancho W		peso		radio mínimo R	
	<b>SS304</b>	<b>SS430</b>	mm	pul.	kg/m	lb/ft	mm	pul.
<b>uni 8811-K325</b>	<i>13SS28811K325</i>	<i>13SS8811K325</i>	82.6	3.25	2.8	1.88	457	17.99
<b>uni 8811-K450</b>	<i>13SS28811K450</i>	<i>13SS8811K450</i>	114.3	4.50	3.4	2.28	610	24.02
<b>uni 8811-K750</b>	<i>13SS28811K750</i>	<i>13SS8811K750</i>	190.5	7.50	5.1	3.43	610	24.02