














La aplicación principal es para transporte de botellas de vidrio en curvas. El diseño de la charnela en la 8811 Super Flex hace que la superficie de la cadena esté más cerrada que en la 881 Super Flex, resultando en un transporte de productos más estable. El diseño Super Flex del tab asegura una superficie horizontal y la eliminación de las vibraciones, minimizando los problemas asociados al transporte de productos frágiles. uni 8811 Super Flex es apta para instalaciones donde la suciedad en las guías es un problema. De fácil limpieza. La cadena es de fácil instalación y desmontaje, sin necesidad de herramientas.

uni 8811 Super Flex

Cadenas de Tablillas • Acero

-  Giro lateral
-  38.1 mm (1.50 pulgadas)
-  **Materiales** Ver pág. 13
-  **SS304** Ver pág. 13
-  75 mm (3 pulgadas)
-  Ver pág. 108
-  Ver pág. 120
-  Ver pág. 119
-  3.048 m = 10 ft
Nº eslabones/caja: 80
-  **SS430** 2250 N (506 lbf)
SS304 2250 N (506 lbf)

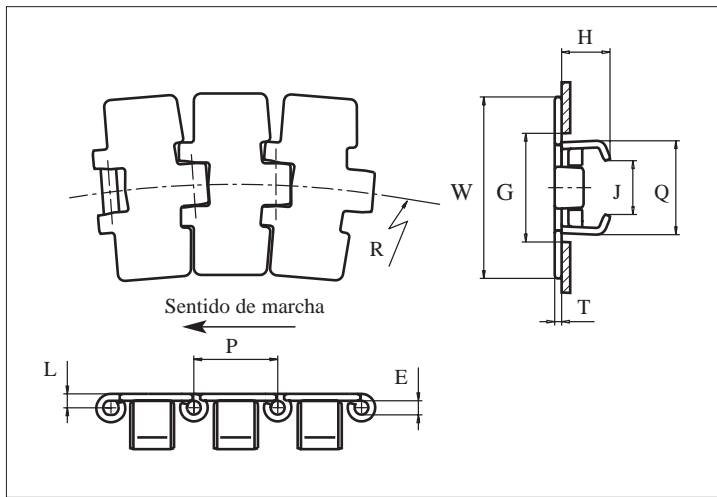

	mm	pul.		mm	pul.
E	6.4	0.25	L	6.4	0.25
G	46.5	1.83	P	38.1	1.50
H	22.0	0.87	Q	42.7	1.68
J	24.5	0.97	T	3.1	0.12

Los artículos con referencia uni en **negrita** son estándar.
Los artículos con referencia uni en *cursiva* se fabrican bajo pedido.

	referencia uni	ancho W		peso		radio mínimo R	
	SS304	mm	pul.	kg/m	lb/ft	mm	pul.
uni 8811 SFL-K325	<i>13SS28811SFLK325</i>	82.6	3.25	3.1	2.08	457	17.99
uni 8811 SFL-K450	<i>13SS28811SFLK450</i>	114.3	4.50	3.8	2.55	610	24.02
uni 881 SFL-K750	<i>13SS28811SFLK750</i>	190.5	7.50	5.6	3.76	610	24.02